


Lakiery do szkła –
nowe możliwości dekoracji

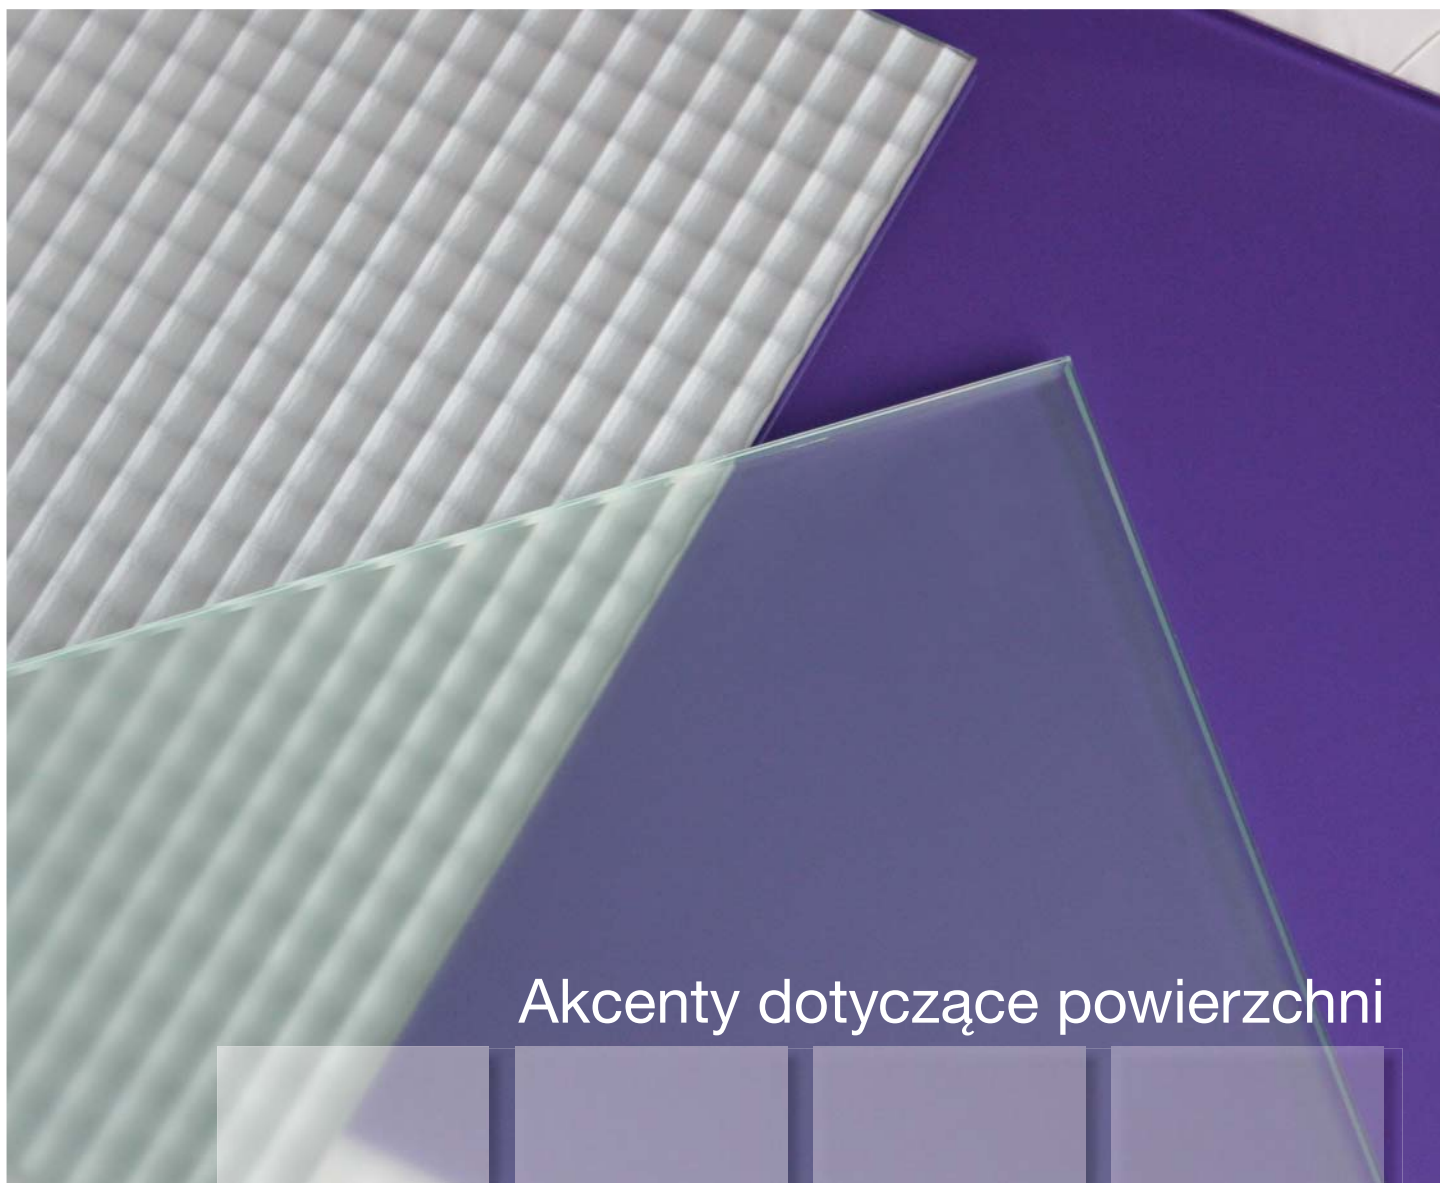

Szkło – nowe możliwości dekoracji

Ten nowy trend dotyczy wszystkich pomieszczeń mieszkalnych: sypialni, salonów, pokoi dziecięcych i młodzieżowych oraz kuchni i łazienek. Poliuretanowe lakiery do szkła są wyjątkowo odporne na działanie światła, chemikaliów i wody oraz łatwe w zastosowaniu. Po odpowiednim utwardzeniu można stosować na nich wiele dostępnych w handlu neutralnych klejów i taśm klejących. Do lakierowania nadaje się odtłuszczone i czyste płaskie szkło, szczególnie białe. Na życzenie chętnie dostarczymy informacji technicznych na temat poszczególnych produktów.

Obok tradycyjnej technologii satynowania powłoki lakierowe na szkłe umożliwiają kreowanie indywidualnych powierzchni w zakresie wykańczania wnętrza:

- ścian kuchennych nad blatem,
- kolorowych szklanych ścian działowych,
- kolorowych elementów szklanych w miejscach o dużej wilgotności, na przykład kabin prysznicowych,
- piktogramów nanoszonych przy pomocy szablonów,
- odpornych, kolorowych powłok o wysokim połysku, do stołów i elementów mebli,
- dekoracyjnych powłok lakierniczych do różnych obiektów oraz innych zastosowań.

Specjalny poliuretanowy podkład do szkła

Odporny na działanie światła, dwuskładnikowy podkład na bazie poliuretanu i żywicy akrylowej, do przygotowania szklanych powierzchni przed lakierowaniem przy zastosowaniu konwencjonalnych systemów poliuretanowych.

Informacje do zamawiania

Specjalny podkład poliuretanowy do szkła	DG 4744
wielkości pojemników:	5/25 l
utwardzacz:	DR 4076-0001
proporcja:	5:1
wielkości pojemników utwardzacz:	0,2/1/2,5 l
wydajność jednego litra:	7-9 m ²

Wodny środek do czyszczenia szkła

Jednoczesne czyszczenie i przygotowanie podłoża. Zapewnia optymalne wiązanie z podłożem wodnych lakierów do szkła.

Informacje do zamawiania

numer do zamówienia: **HS 6601**
wielkości pojemników: 1 l



Kolorowy lakier wodny, utwardzany promieniowaniem ultrafioletowym

Wodny lakier akrylowy, utwardzany promieniowaniem ultrafioletowym oraz izocyjanianem, wodorocieńczalny, z pigmentacją, odporny na działanie kremów i potu, tiksotropowy oraz odporny w kontakcie z PCW. W połączeniu ze specjalnymi utwardzaczami nadaje się do lakierowania szkła w automatach natryskowych.

Informacje do zamawiania

Wodny lakier kolorowy UV	HUB 85214-(FT)
wielkości pojemników:	25 l
specjalny utwardzacz do lakierowania na szkło	HDR 5040
proporcja:	10:1
wielkości pojemników utwardzacz:	1 2,5 l
wydajność jednego litra:	6-8 m ²

Wodny, poliuretanowy lakier kolorowy do automatów natryskowych

Dwuskładnikowy, wodny lakier kolorowy do szkła płaskiego. Do aplikacji przemysłowych w automacie natryskowym. Proces suszenia wymaga specjalnego wyposażenia.

Informacje do zamawiania

Wodny, poliuretanowy Lakier kolorowy do szkła	HDB 57304-(FT)
wielkości pojemników:	25 l
specjalny utwardzacz do lakierowania na szkło	HDR 5001
proporcja:	100:2
wielkości pojemników utwardzacz:	5 kg
wydajność jednego litra:	6-8 m ²

Lakier kolorowy, utwardzany promieniowaniem ultrafioletowym, do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.

Kolorowy lakier akrylowy, utwardzany promieniowaniem ultrafioletowym, z pigmentacją, o wysokiej reaktywności, dający się dobrze rozprowadzać i o optymalnej stabilności odcienia.

Do lakierowania szkła przy zastosowaniu w technologii walcowej.

Informacje do zamawiania

Lakier kolorowy UV	UB 74588-(FT)
wielkości pojemników:	25 l
wydajność jednego litra:	50-80 m ²



Poliuretanowe lakiery do szkła z efektem satynowania, wytrawiania oraz piaskowania

Odporne, półprzezroczyste, dwuskładnikowe lakiery na bazie poliuretanu i żywicy akrylowej, do wykonywania równomyernih powłok dekoracyjnych. Możliwość barwienia poliuretanowymi lakierami do szkła oraz koncentratami serii CF.

Informacje do zamawiania

efekt satynowania	DU 42120-0001
efekt wytrawiania	DU 42260-0001
Sandstrahleffekt	DU 42270-0001
wielkości pojemników:	1/5/25 l
utwardzacz:	DR 4076-0001
proporcja:	5:1
wielkości pojemników	
utwardzacz:	0,2/1/2,5 l
wydajność	
jednego litra:	7-9 m ²

Wodny lakier poliuretanowy do szkła

Odporny, wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy lakier warstwowy na bazie akrylanu, o znakomitej odporności mechanicznej oraz chemicznej. Nadaje się do aplikacji w postaci ręcznego natrysku.

Informacje do zamawiania

efekt satynowania	HDU 54120
efekt wytrawiania	HDU 54260
oraz piaskowania	HDU 54270
wielkości pojemników:	5/25 l
utwardzacz:	HDR 5040
proporcja:	5:1
wielkości pojemników	
utwardzacz:	1/2,5 l
wydajność	
jednego litra:	7-9 m ²



Poliuretanowy, kolorowy lakier do szkła

Odporny na działanie światła, dwuskładnikowy lakier na bazie poliuretanu i żywicy akrylowej, z pigmentacją, o bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej oraz o znakomitej przyczepności do krytycznych podłoży.

Informacje do zamawiania

Poliuretanowy lakier do szkła kolorowy	
Odcień barwy	DB 42105
wielkości pojemników:	5/25 l
utwardzacz:	DR 4076-0001
proporcja:	5:1
wielkości pojemników	
utwardzacz:	0,2/1/2,5 l
wydajność	
jednego litra:	3-4 m²

Wodny, poliuretanowy lakier kolorowy do szkła

Dwuskładnikowy wodny lakier warstwowy na bazie akrylanu, z pigmentacją. Wodorozcieńczalny, o znakomitej odporności mechanicznej i chemicznej.

Informacje do zamawiania

Lakier kolorowy do szkła	
Odcień barwy	HDB 54105
utwardzacz:	HDR 5040
proporcja:	5:1
wielkości pojemników	
utwardzacz:	1/2,5 l
wydajność jednego	
litra:	7-9 m²

Dodatek do lakierów

Do szybkiej i łatwej modyfikacji lakierów UNA-Color i wielu innych poliuretanowych lakierów do powłok dekoracyjnych, w celu uzyskania wysokogatunkowych, wodoodpornych lakierów do szkła, odznaczających się dobrą przyczepnością.

proporcja:

- 95 % lakieru podstawowego
- 5 % dodatku EL 460-0025

uzyskana mieszanina w proporcji:

- 5:1 z utwardzaczem DR 4076-0001

Informacje do zamawiania

Dodatek do lakierów	
numer do zamówienia:	EL 460-0025
wielkości pojemników:	1/5 l
utwardzacz:	DR 4076-0001
proporcja:	5:1
wielkości pojemników	
utwardzacz:	0,2/1/2,5 l
wydajność	
jednego litra:	7-9 m²



Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
59075 Hamm – Germany

Tel.: + 49 2381 96300
Fax: + 49 2381 963849

E-mail: info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.de